

超大口径螺旋形实心圆锥形喷嘴—P-S-A 系列


用途: 适用于化工、石油、电站和环保行业
烟气洗涤、除尘、冷却、喷淋等应用

P-S-A

外螺纹连接 (3/8 寸~4 寸)



外形尺寸

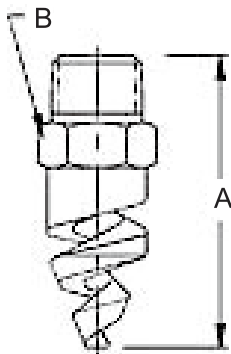

实心喷嘴

推荐附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座, 有防泄漏垫圈, 详见P111页。

可调球形接头



具有万向可调位置, 方便控制喷嘴的喷射方向, 详见P110页。

设计特点

- 在标准型螺旋喷嘴基础上的通道最大化设计
- 允许通过的颗粒直径等于喷孔直径
- 最大化的防止堵塞
- 有 90° 和 120° 两种角度可供选择
- 细密均匀的雾化效果
- 采用黄铜、316 不锈钢, TEF, PVDF 材质
- 喷雾形状有实心锥和空心锥

订购信息

ZG 3/8 P64A - 90 S -316 L

连接标准	连接尺寸	喷嘴编号	喷射角度	喷雾形状	材料代码
------	------	------	------	------	------

连接标准:

Z : 美制锥管螺纹 (NPT)

ZG : 英制锥管螺纹 (BSPT) —— *推荐*

喷雾形状:

S : 实心锥形
K : 空心锥形

材料代码:

316SS: 316 不锈钢

BRASS: 黄铜

PVC : 聚氯乙烯

TEF : 聚四氟乙烯

性能参数
P-S-A 系列——超大口径螺旋形实心圆锥形喷嘴
实心喷嘴

连接螺纹	喷嘴 编号	可选择喷雾角度		流量 L/min 压力 bar								最大 喷孔 直径 mm	最大 畅通 直径 mm	外形尺寸		316L 不锈 钢重 量 Kg
				90°	120°	0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	5.0			10	20	
美制锥管 螺纹 (Z) 英制锥管 螺纹 (ZG)	P48A	90°	120°	9.67	11.4	13.7	19.3	23.7	30.6	43.2	61.1	4.8	4.8	70	22	0.09
	P56A			13.1	15.4	18.5	26.1	32.0	41.3	58.4	82.6	5.6	5.6			
	P64A			17.1	20.2	24.2	34.2	41.8	54.0	76.4	108	6.4	6.4			
	P79A			26.6	31.5	37.6	53.2	65.1	84.1	119	168	7.9	7.9			
3/8 英寸	P96A	90°	120°	38.8	46.0	54.9	77.1	95.1	123	174	246	9.6	9.6	86	27	0.19
	P111A			53.2	62.9	75.2	106	130	168	238	336	11.1	11.1			
1/2 英寸	P127A	90°	120°	67.7	80.1	95.7	135	166	214	303	428	12.7	12.7	130	45	0.71
1 英寸	P159A	90°	120°	108	128	153	216	264	341	483	683	15.9	15.9	130	50	0.71
	P191A			153	181	216	306	375	484	685	968	19.1	19.1	165	50	0.93
1-1/2 英寸	P222A	90°	120°	208	246	294	416	509	657	930	1320	22.2	22.2	171	63	1.11
	P254A			272	322	385	545	667	861	1220	1720	25.4	25.4			1.11
	P286A			309	366	438	619	758	978	1380	1960	28.6	28.6			184
2 英寸	P349A	90°	120°	451	534	638	902	1110	1430	2020	2850	34.9	34.9	267	75	2.32
	P381A			570	674	806	1140	1400	1800	2500	3600	38.1	38.1			2.86
3 英寸	P445A	90°	120°	825	976	1170	1650	2020	2610	3690	5220	44.5	44.5	268	90	3.8
	P508A			1090	1290	1550	2190	2680	3460	4891	6920	50.8	50.8			4.4
4 英寸	P635A	90°	120°	1690	2000	2390	3380	4140	5350	7570	10700	63.5	63.5	280	114	7.08

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需特殊材质特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。